



Ürün Açıklaması

DSM Serisi basınç anahtarı ,basıncın artmasına ve azalmasına bağlı olarak elektrik devresini açar veya kapatır. Çalışma basıncı 0,2 bar'dan 12 bar'a kadar ayarlanabilir.. Sistem çalışırken sistem basıncı ürün üzerindeki manometre. Basıncılı havaların, sıvıların veya gazların olduğu her yerde kullanılabilir.

- Manometreli Tasarım
- NA/NC, Soketli veya Faston terminal ile bağlantı seçenekleri
- Tekrarlanan anahtarlama doğruluğu %1'in içinde
- NBR, HNBR, VITON sızdırmazlık elamanları
- Gövde malzemesi Paslanmaz, Pirinç veya Çelik Gövde seçenekleri

Uygulama Alanları

- Hidrolikler ve mobil hidroliklerde
- Pnömatiklerde
- Ağır iş makineleri sanayisinde
- Ortam; Basıncılı havalarda, sıvılarda, gazlarda

Teknik Özellikler

Bağlantı türü	: G1/4" , G1/8" , 1/4" BSPT , 1/8" BSPT , M10x1,0 , M12 x 1,5 , 1/8" NPT , 1/4" NPT
Tekrarlanan anahtarlama doğruluğu	: Ayarlı basıncın %3'ü içinde
Çalışma Sıcaklığı	: -40 °C...+90 °C
Titreşim Testi(DIN EN 60068-2-27)	: 20 g (Test Süresi 30 dk)
Şok Test (DIN EN 60068-2-27:1993)	: 30 g
Çalışma Saykıl	: 5 000 000 Çevrim
Viskozite Aralığı	: 10 ile 800 mm²/sn
Elektrik Bağlantı Özelliği	: 250 VAC 5A

Notlar

Burada verilen değerler maksimum değerlerdir ve hepsi aynı anda kullanılmaz. Yüksek sıcaklıklarda agresif kimyasal ya da akışkanlarda çalışması gereken durumlarda lütfen bize danışınız.

Hidrolik yağ (sıvı) temizlik sınıfı standartlarına uymanız kesinlikle tavsiye edilir.

Sistem arızalarını engellemek için filtrasyon kullanınız. Sistem ömrünü uzatmasında etkilidir.

Çalışma ömrünü arttırmak için şok basınçtan ve belirtilen değerlerin dışında çalışmaktan kaçınınız.


Sipariş Kodları

DS3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Model	Gövde	Sızdırmazlık Tipi	Mekanik Bağlantı Şekli	Elektrik Bağlantı Tipi	Basınç	Basınç Aralığı (bar)	Manometre Ölçüsü - P _{max}	Set Basıncı	Basınç Şartı
	Y Pirinç "MS58"	V VITON E EPDM H HNBR	A3 G1/4"	NA NO (NA) Fast-on teminal ile sevk edilir					
	Z Paslanmaz "316 L"		A4 G1/8"	NC NC (NK) Fast-on teminal ile sevk edilir					
			S3 1/4" BSPT	FAC NO/NC Fast-on terminal ile sevk edilir.					
			S4 1/8" BSPT	DAC NO/NC DIN 43650 Soket ile sevk edilir.					
			B1 M10 x1,0						
			B3 M12x1,5						
			N3 1/8"NPT						
			N4 1/4"NPT						
DSM Model Basınç Anahtarı	Eğer gövde malzemesi seçilmezse çinko kaplamalı çelik gövde olarak sevk edilir.	Eğer sızdırmazlık malzeme tipi seçilmezse "NBR" olarak kabul edilir.			002 012	0,2 ... 2 1 ... 12	Ø40 - 2,5 bar Ø40 - 16 bar	Basınç değeri set edilmiş bir ürüne ihtiyacınız varsa, bu bölüme istediğiniz basınç değerini yazabilirsiniz.	D Düşen basınç set. Y Artan basınç set. Set edilmiş bir basınç değeri belirttiyseniz basınç şartını belirtiniz.

Not:


DS3 A3 ... kodları ile başlayan ürünlerin minimum sipariş adeti 10'dur. Sipariş adetleri 10 ve katları olmalıdır.

Elektrik Bağlantı Tipleri

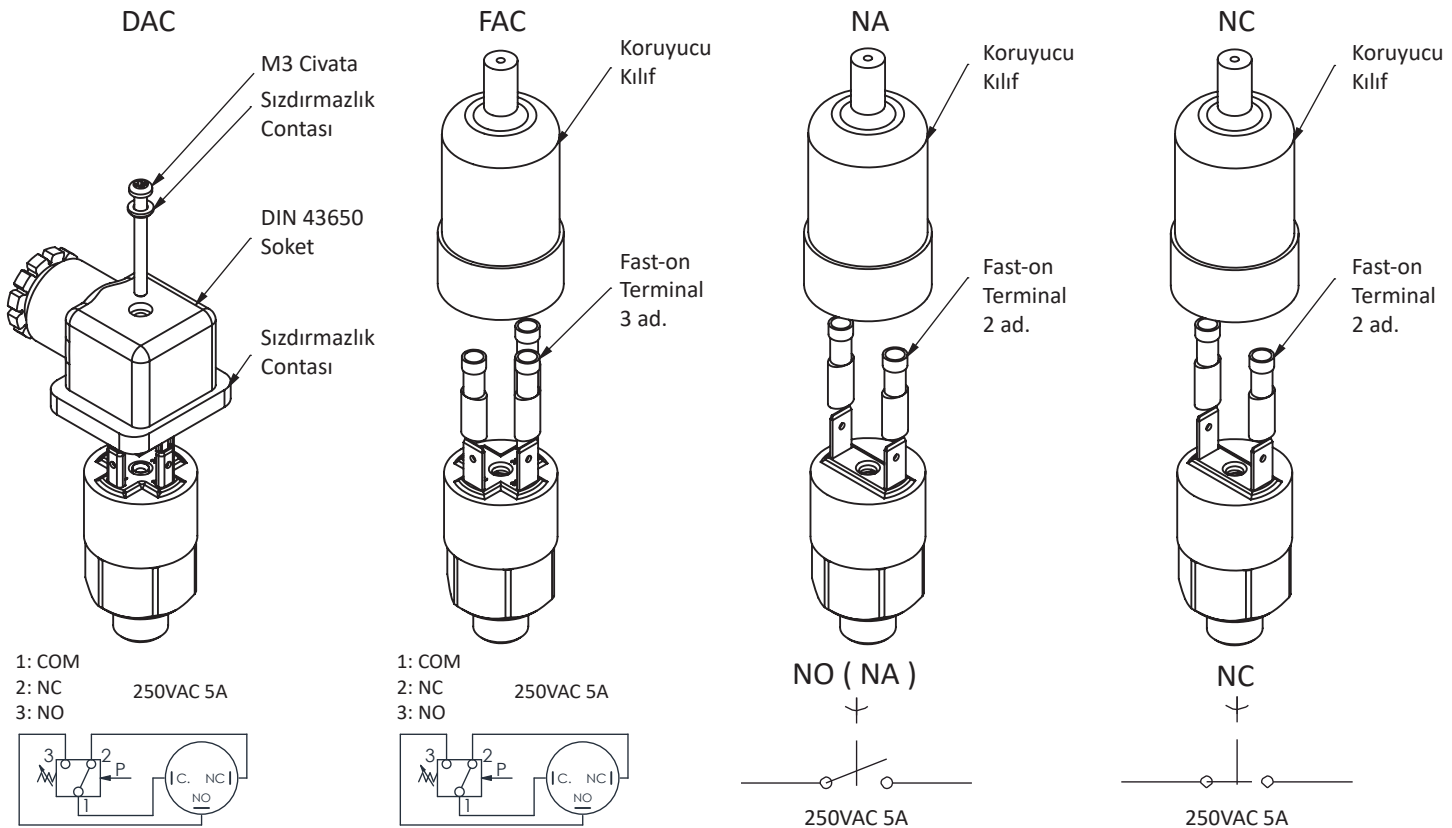


Basınç Difransiyel Fark Grafikleri


Çalışma Basıncı : 0,2 bar ile 2 bar arası ayarlanabilir.
Sistem basıncı maksimum (Pmax) : 40 bar
Tip : Diyaframlı

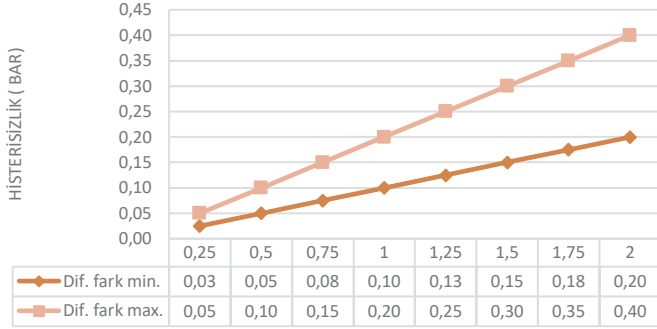

Çalışma Basıncı : 1 bar ile 12 bar arası ayarlanabilir.
Sistem basıncı maksimum (Pmax) : 40 bar
Tip : Diyaframlı

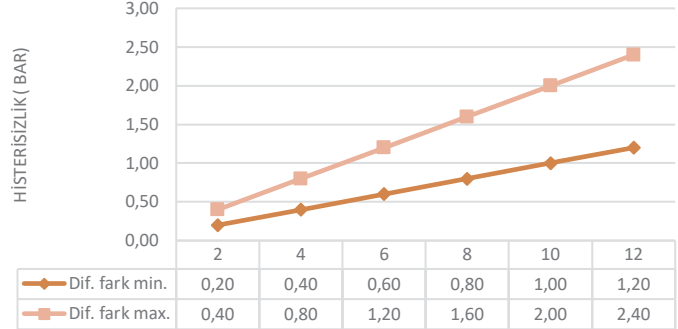

Teknik Boyutlar

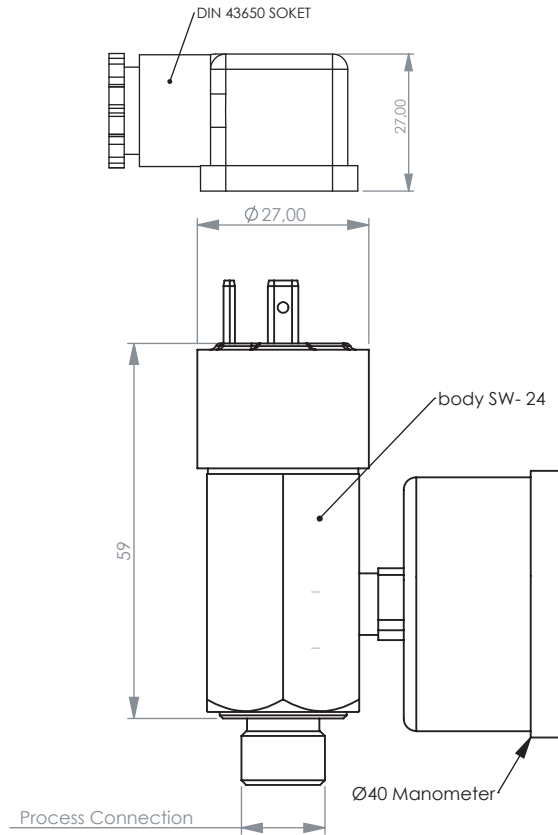

PNOMEK
Safe pressure materials..

PNOMEK Hid. Pno. Mak. Kont. Cihazları San. Tic. Ltd. Ş
Çalı Sanayi Bölgesi, Kırmızı Cd. No:16 Nilüfer-BURSA / TÜRKİYE
pnomek@pnomek.com.tr
T.: +90 (224) 251 63 45
F.: +90 (224) 251 63 46